


SYMBOL

DECLARATION OF PERFORMANCE

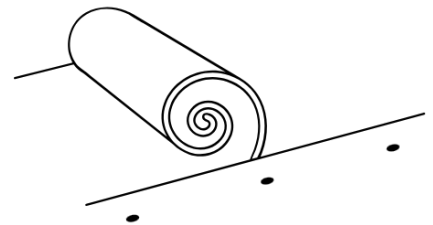

H O M O G E N E O U S V I N Y L F L O O R I N G S H E E T

1. Unique identification code of Product-type
Homogeneous Vinyl Flooring

2. Type, batch, serial number or any other element (allowing identification of the product)
Symbol

S32602/S32613/S32614/S32618/S32620/S32628/S32629/S32602/S32660/S32801/S32802/S32803/S32804/S32805/S32806/S32807/S32808/S32809/S32810/S32811/S32812

3. Intended use or uses of the product
Internal use as floor covering

4. Name/registered trade name/Registered trade mark
SHANGHAI BOMEI INDUSTRIAL CORPORATION LTD, Globalflor®



5. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of products
System 4

6. Harmonized standard
EN 14041:2004/AC:2006 Resilient, textile and laminate floor coverings – Essential Characteristics

7. Declared performance

Essential Characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol (PCP)	ND	
Formaldehyde emission	ND Class: E1	
Slip resistance	Dynamic coefficient of friction: 0.31, Technical class DS	
Thermal conductivity	Approx.0.01 m ² K/W	

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Shanghai, 25th August 2026

1. Código de identificación único del tipo de producto
Suelo vinílico homogéneo
2. Elementos de identificación del producto (tipo, lote, número de serie)
Symbol
S32602/S32613/S32614/S32618/S32620/S32628/S32629/S32602/S32660/S32801/S32802/S32803/S32804/S32805/S32806/S32807/S32808/S32809/S32810/S32811/S32812
3. Uso previsto del producto
Recubrimiento de suelo para uso interior
4. Denominación y marca registrada
SHANGHAI BOMEI INDUSTRIAL CORPORATION LTD, Globalflor®
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP)
Sistema 4
6. Norma armonizada
EN 14041:2004/AC:2006 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados — Características esenciales



7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Valor declarado	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	ND	
Emisión de formaldehído	ND Clase: E1	
Resistencia al deslizamiento	Coefficiente dinámico de fricción: 0,31, clase técnica DS	
Resistencia térmica	Aprox.0,01 m² K/W	

8. Las prestaciones del producto descrito en los puntos 1 y 2 se ajustan a las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Shanghái, 25 de agosto de 2026

1. Уникальный идентификационный код типа продукта
Гомогенное виниловое напольное покрытие
2. Идентификационные данные продукта (тип, партия, серийный номер)
Symbol
S32602/S32613/S32614/S32618/S32620/S32628/S32629/S32602/S32660/S32801/S32802/S32803/S32804/S32805/S32806/S32807/S32808/S32809/S32810/S32811/S32812
3. Предназначенное применение
Напольное покрытие для внутренних работ
4. Наименование и товарный знак
SHANGHAI BOMEI INDUSTRIAL CORPORATION LTD, Globalflor®
5. Система оценки и проверки стабильности характеристик (СОПСХ)
Система 4
6. Гармонизированный стандарт
EN 14041:2004/AC:2006 Эластичные, текстильные и ламинатные напольные покрытия — Основные характеристики



7. Заявленные эксплуатационные характеристики

Основные характеристики	Заявленное значение	Гармонизированная техническая спецификация
Пожарная опасность	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Содержание пентахлорфенола (ПХФ, РСР)	ND	
Выделение формальдегида	ND Класс: E1	
Сопротивление скольжению	Динамический коэффициент трения: 0,31, технический класс DS	
Термическое сопротивление	Прибл. 0,01 м ² ·К/Вт	

8. Эксплуатационные характеристики продукта, указанного в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным значениям в пункте 7. Настоящая декларация выпущена под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Шанхай, 25 августа 2026 г.